

Obrotowa ładowarka teleskopowa JCB jest owocem ponad 40 lat doświadczeń w produkcji najlepszych na świecie ładowarek teleskopowych. Place budowy są obecnie mniejsze, a transportowane materiały również uległy zmianie. Dzisiaj mogą to być domy z płyt warstwowych, budynki o konstrukcji stalowej lub pokrycia i prace konserwacyjne. Uwzględniając powyższe, celem zapewnienia maksymalnej produktywności, obrotowa ładowarka teleskopowa JCB została zaprojektowana od podstaw, aby zaproponować maszynę idealnie dopasowaną do potrzeb nowoczesnego przemysłu budowlanego.




SILNIK

- JCB Dieselmix Stage V
- Pojemność skokowa 4,8L
- Moc maksymalna – 112 kW (150KM) przy 2200obr/min
- Moment obrotowy – 600 Nm przy 1 500 obr/min;
- Bezpośredni wtrysk oleju napędowego z turbo doładowanie

UKŁAD JEZDNY

- Sterowanie przy pomocy joysticków
- Trzy tryby sterowania maszyną - przednia oś skrętna, obie osie skrętne, tryb kraba
- Dwubiegowa przekładnia hydrostatyczna umożliwiająca jazdę z prędkością 40km/h
- Zewnętrzny promień zawracania – 4,29m
- Cztery koła równe z oponami pneumatycznymi w rozmiarze 22,5 cala
- Wahanie osi przedniej w zakresie 8 stopni zapewnia możliwość jazdy po nierównym terenie
- Hamulce uruchamiane hydraulicznie, mokre, wielotarczowe na każdej osi

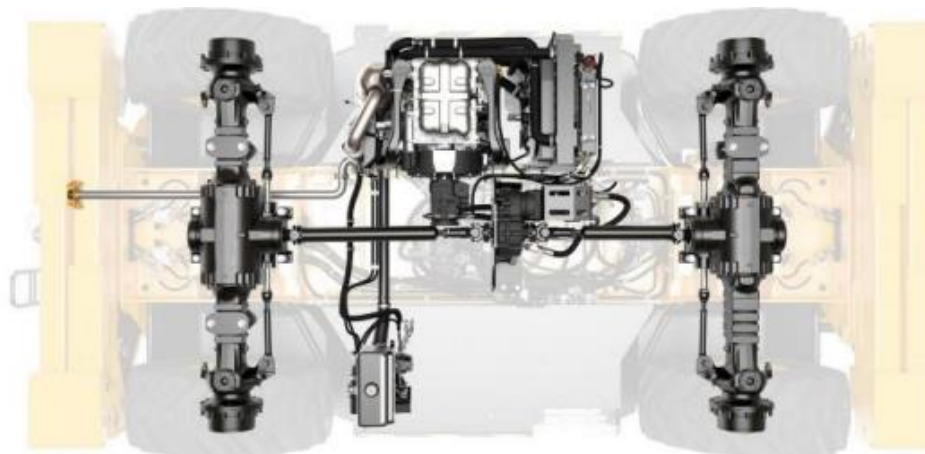

UKŁAD ROBOCZY

- Udźwig maksymalny – 5 800 kg;
- Udźwig maksymalny na pełnej wysokości – 2 500 kg;
- Udźwig maksymalny przy pełnym zasięgu do przodu – 850 kg;
- Wysokość podnoszenia – 20,5 m;
- Zasięg maksymalny do przodu – 17,8 m;
- Szybkozłącze ładowarkowe umożliwiające uzbrojenie maszyny w gamę osprzętów
- Czytnik RFID dla odczytywania danych dotyczących osprzętów
- 4 teleskopowe podpory z funkcją automatycznego rozkładania/poziomowania/cofania jednym przyciskiem



KABINA

- Spełniająca standardy ROPS/FOPS;
- Regulowane siedzenie wyposażone w pas bezpieczeństwa;
- Lusterka zewnętrzne
- Ogrzewanie oraz wentylacja;
- Oświetlenie drogowe oraz robocze
- Ekran LMS dostosowuje wykres obciążeń w zależności od pozycji

UKŁAD HYDRAULICZNY ROBOCZY

- Pompa o zmiennej wydajności sterowana elektronicznie
- Natężenie przepływu - 160l/min
- Ciśnienie robocze - 290 bar;

OBJĘTOŚCI PŁYNÓW

- Zbiornik paliwa – 190L
- Zbiornik AdBlue - 26L
- Układ hydrauliczny – 160L

WYPOSAŻENIE MASZyny

- Pełna kabina ROPS/FOPS z klimatyzacją i ogrzewaniem
- Pakiet oświetlenia roboczego LED 9szt
- Zgrupowane punkty smarne przód/tył
- Dodatkowe dwie zewnętrzne skrzynki na narzędzia, łańcuchy
- Kamera wsteczna i kamera boczna prawa
- Zestaw do zdalnego sterowania maszyną
- Instalacja hydrauliczna na ramieniu ładowarkowym do zasilania osprzętów
- Światło ostrzegawcze – kogut
- Układ zapewniający samo-poziomowanie szybkozłącza osprzętu podczas podnoszenia/opuszczania ramienia
- Gaśnica, trójkąt wyróżniający, Immobiliser
- Deklaracja CE, Instrukcja obsługi, Książka Gwarancyjna



Przez cały okres użytkowania zakupionego sprzętu zapewniamy przeglądy okresowe, diagnostykę, naprawy, remonty, a także doradztwo techniczne. Troszczymy się o Twoją maszynę JCB nawet po upływie okresu gwarancji. Wybierając jeden z naszych pakietów pogwarancyjnych, umowa serwisowa, umowa przeglądów okresowych, przeglądy o gwarantowanych cenach, pakiet przedłużonej gwarancji możesz być pewien że Twoja maszyna będzie zawsze sprawna i w 100% wydajna obniżając dodatkowe koszty eksploatacji. Posiadamy 16 placówek serwisowych.



System LiveLink JCB to system telemetryczny monitorujący pracę prawie każdej maszyny JCB.

LiveLink pozwala na:

- efektywniejsze użytkowanie maszyn JCB przez bieżący monitoring poziomu spalania, czasu pracy maszyny w różnych trybach (kopania, ładowania, w trybie ekologicznym, nie ekologicznym),
- pełniejsze wykorzystywanie możliwości maszyny,
- uniknięcie poważniejszej awarii poprzez otrzymywanie aktualnych zawiadomień o zbliżającym się przeglądzie czy ostrzeżenia o błędach pracy maszyny
- zredukowanie kosztów składki ubezpieczeniowej nawet o 10%!



The central graphic features the 'LIVE JCB LINK' logo in white and yellow, with 'CONNECTED' in smaller yellow text below it. The logo is set against a background of a blue and white Earth from space. Below the logo, a row of various yellow and black JCB construction vehicles, including telehandlers, backhoes, and skid steer loaders, is displayed on a white surface.

**DOSTĘP DO WSZYSTKICH MASZYN JCB
Z KAŻDEGO MIEJSCA!**

*Załączona specyfikacja dotyczy maszyny z fabrycznymi widłami, zmiana osprzętu powoduje zmianę parametrów roboczych maszyny

