

OFERTA NA MINIŁADOWARKĘ KOŁOWĄ JCB
SSL 270



NOWA MINIŁADOWARKA JCB SSL 270

Wypożyczenie standardowe:

- sterowanie ISO/H
- osłona korka wlewu paliwa
- manualne szybkozłącze
- LiveLink
- radio z bluetooth
- sygnał cofania
- wyświetlacz 7"
- klimatyzacja
- sterowanie joystick 7-WAY
- kabina ROPS/FOPS poziom I



OFERTA NA MINIŁADOWARKĘ KOŁOWĄ JCB

SSL 270

SILNIK

- Model: JCB 430 TA5-55
- 4 cylindry
- moc 55kW (75KM)
- moment obrotowy 440Nm
- pojemność 3,0L




KABINA

Zmodernizowana kabina została zaprojektowana z myślą o łatwości obsługi i komforcie operatora.

Nowy 7-calowy ekran dotykowy (zamontowany w prawym górnym rogu kabiny):

Zastępuje zestaw wskaźników i oferuje znacznie szybszy i łatwiejszy dostęp do ustawień MyChoice, wyboru sterowania i ustawień pojazdu.

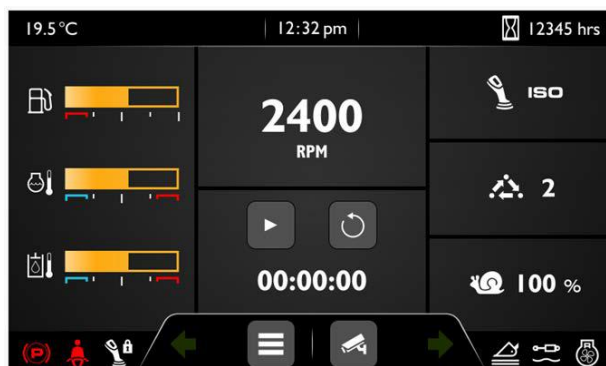


OFERTA NA MINIŁADOWARKĘ KOŁOWĄ JCB

SSL 270

My Choice Controls:

Umożliwia operatorowi na dostosowanie: maksymalnej prędkości jazdy do przodu, maksymalnej prędkości jazdy do tyłu, przyspieszenia i zarządzania energią.

Interwały pracy rewersu wentylatora: operator może teraz zmieniać interwały pracy rewersu wentylatora za pomocą zaawansowanego menu na wyświetlaczu. Dostępne interwały to 10, 15, 20, 30 lub 60 minut.

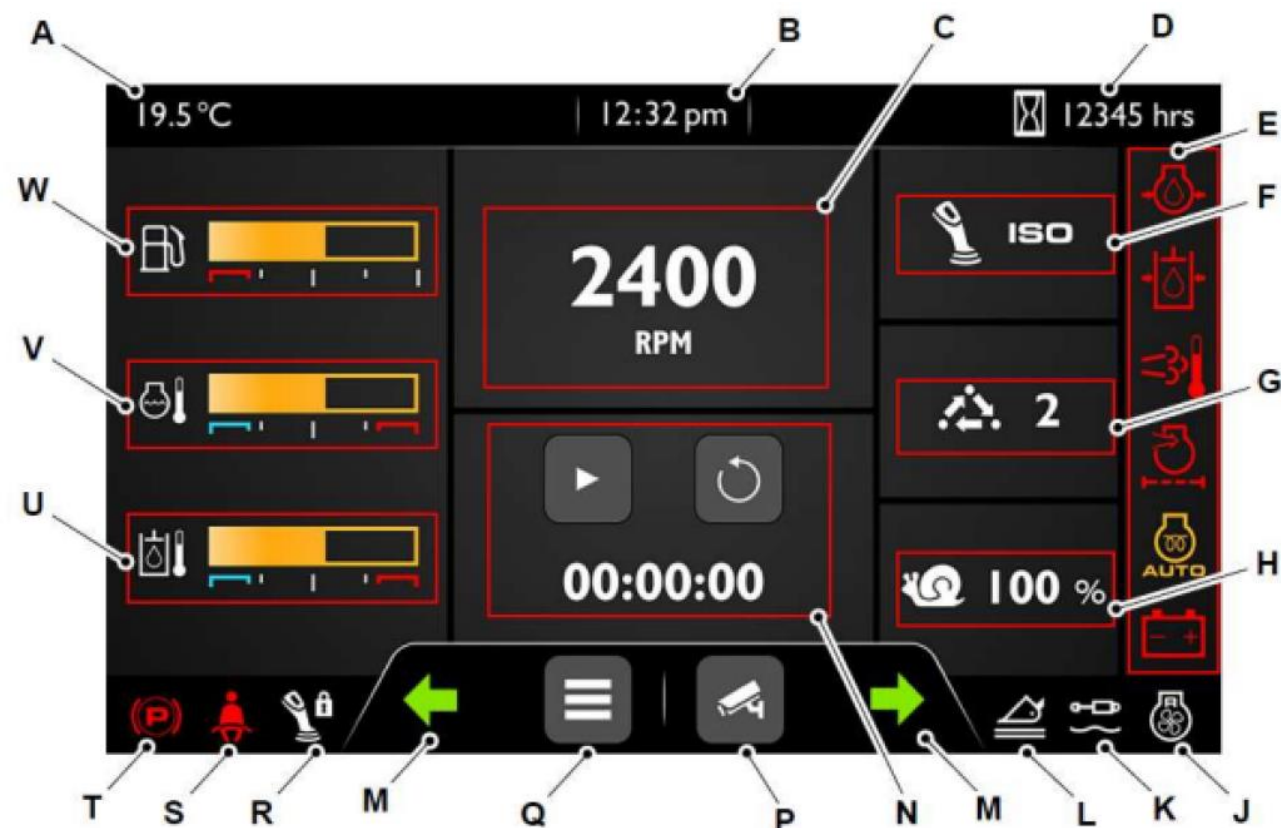

A	Temperatura na zewnątrz	M	Kierunkowskazy
B	Godzina	N	Stoper
C	Prędkość obrotowa silnika	P	Kamera
D	Licznik motogodzin	Q	Menu główne
E	Dynamiczny wyświetlacz	R	Wyłączenie joysticka
F	Informacja na temat sterowania ISO/H	S	Status pasa bezpieczeństwa
G	Wybór trybu pracy	T	Hamulec postojowy
H	Tryb jazdy "ślimak"	U	Temperatura oleju hydraulicznego
J	Rewers wentylatora	V	Temperatura chłodziwa
K	Odblokowanie dodatkowej hydrauliki	W	Wskaźnik poziomu paliwa
L	Podnoszenie równoległe		

OFERTA NA MINIŁADOWARKĘ KOŁOWĄ JCB

SSL 270

Możliwość ustalenia maksymalnej prędkości poruszania się na biegu wstecznym (zarówno w KM/H jak i MP/H):



Możliwość ustalenia prędkości przyspieszania w zakresie od 1 do 3:




OFERTA NA MINIŁADOWARKĘ KOŁOWĄ JCB

SSL 270

Możliwość ustalenia mocy w zależności od wykonywanej pracy w zakresie od 1 do 4.
Przy ustawieniu numer 1 maszyna automatycznie steruje praktycznie wszystkimi ustawieniami i obrotami silnika.
Przy ustawieniu numer 4 maszyna ma najmniejsze automatyczne sterowanie i większość ustawień będzie zależna od wyboru operatora.



Możliwość redukcji martwej strefy joysticka:

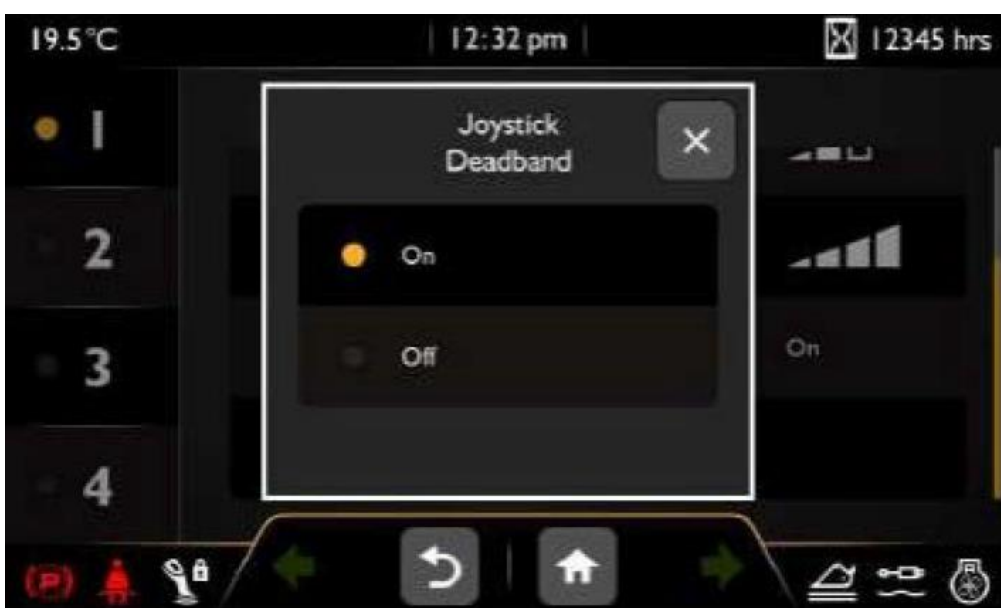

OFERTA NA MINIŁADOWARKĘ KOŁOWĄ JCB

SSL 270

WIĘKSZY KOMFORT DLA OPERATORA



Miękki w dotyku panel przycisków został zintegrowany pionowo z przednim słupkiem, aby zapewnić do nich łatwy dostęp bez ograniczania widoczności.

OFERTA NA MINIŁADOWARKĘ KOŁOWĄ JCB

SSL 270


WIDOCZNOŚĆ



- Nowa szyba przednia - zapewnia lepszą widoczność.
- Nowa konstrukcja drzwi ze słupkiem B - zapewnia lepszą widoczność lewej tylnej części maszyny.
- Nowa konstrukcja jeszcze bardziej ułatwia otwieranie/zamykanie drzwi.
- Poszerzone okno dachowe - zapewnia lepszą widoczność ładunku na pełnej wysokości.
- Zwiększona optymalizacja fotela dzięki zawieszeniu i przesuwowi pozwala na ustawienie fotela bliżej przedniej szyby, zwiększając widoczność krawędzi łyżki / mocowania.

OFERTA NA MINIŁADOWARKĘ KOŁOWĄ JCB

SSL 270

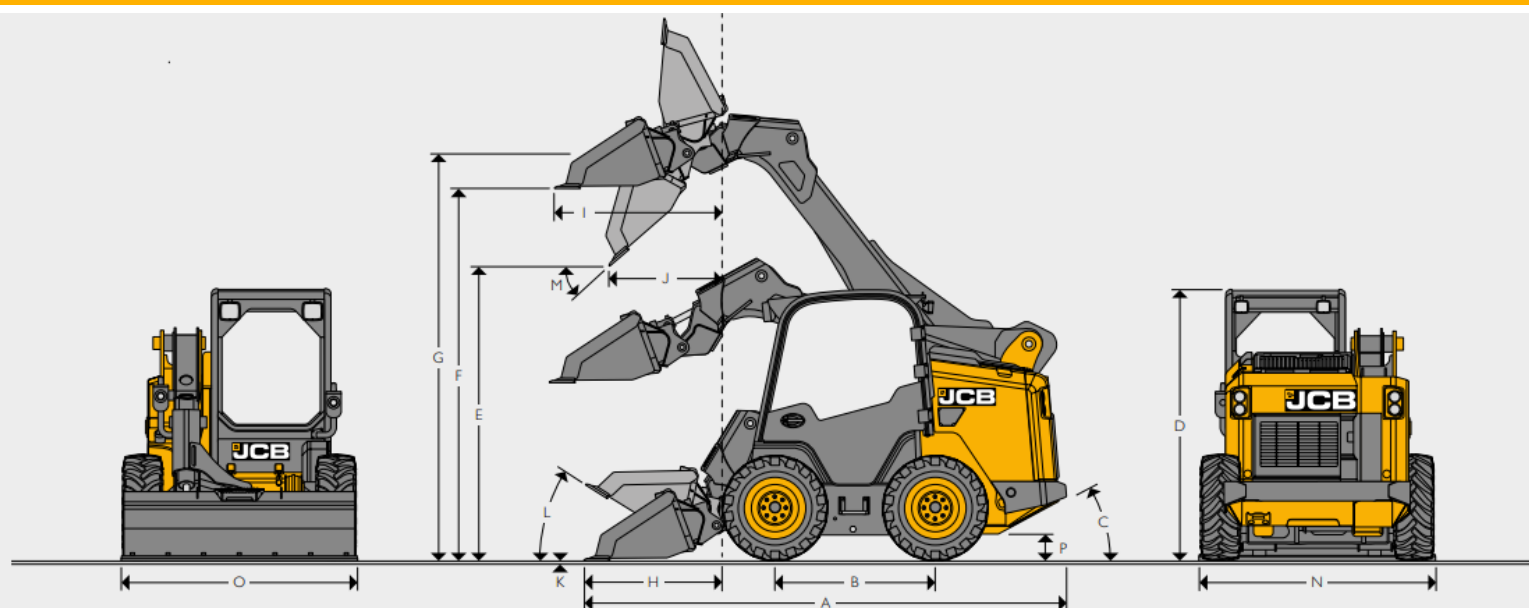

			Large Platform
Lift path			Vertical
Machine model			270
A	Overall length	m	3.80
B	Wheelbase	m	1.25
C	Angle of departure	degrees	29°
D	Overall height	m	2.10
E	Dump height	m	2.30
F	Load over height	m	2.90
G	Pin height	m	3.20
H	Reach @ ground level	m	1.10
I	Max. reach @ full height	m	1.30
J	Reach @ full height - fully dumped	m	0.90
K	Dig depth clearance	m	-10
L	Rollback @ ground	degrees	30°
M	Dump angle	degrees	42°
N	Width over tyres - standard	m	1.80
O	Bucket width - standard	m	1.90
	Bucket capacity - standard	m ³	0.43
Turning radius			
	Bucket corner radius	m	2.30
	Quick hitch radius	m	1.50
	Rear chassis radius	m	1.76
P	Ground clearance	mm	250

OFERTA NA MINIŁADOWARKĘ KOŁOWĄ JCB

SSL 270

		Large Platform
Machine model		270
SAE cab operating weight (no counterweight)	kg	3852
SAE cab operating weight full counterweight (2 pair suitcase weights)	kg	N/A
Rated operating capacity (ROC) 50% (no counterweight)	kg	1306
ROC 50% with full counterweight	kg	N/A
Tipping load - no counterweight	kg	2612
Tipping load - full counterweight	kg	N/A
Loader lift capacity with bucket	kgf	2747
Bucket tilt breakout force	kgf	2968